

# Intercomunicadores Industriales

## MODELO I.M.B.



- Botonera especial para ser accionada con guantes de trabajo cubierta con capuchones de silicona para protegerla del polvo y la humedad.
- Micrófono dinámico cardioide incorporado al gabinete para poder transmitir desde ambientes ruidosos.
- Con amplificador propio de 5 W, potencia suficiente para recibir en ambientes ruidosos.
- Construido en gabinete metálico resistente a uso intensivo.
- Señalización luminosa a través de Leds de 10 mm. de diámetro indicando procedencia del llamado.
- Bornera de conexión a la instalación incorporada en el aparato.
- Control de volumen interno independiente para transmisión y recepción.
- Capacidad 6, 12 y 18 internos. Mayores capacidades a pedido.
- Pintados con pintura Epoxi.
- Compatible con nuestros modelos IC-10 e IC-20 a instalar en zonas de oficinas.



# INTERCRON



## BOCINA

Contruida en cuerpo metálico redondo, con soporte para montaje.

Impedancia 8 Ohm.

Potencia máxima 25 Watts.



### OPCIONAL:

Luz Estroboscópica.  
Lámpara flash visible a larga distancia.  
Óptica de acrílico de 4 pulgadas.  
Se activa al recibir una llamada y se desactiva al responderle o a los 30 segundos si no tiene respuesta.

## OPCIONAL


### \* LLAMADO GENERAL

Con el agregado de un módulo y desde uno de los botones del intercomunicador, permite efectuar un llamado a todos los aparatos al mismo tiempo.

### \* SISTEMA BUSCAPERSONAS

Desde uno de los botones del intercomunicador, se sale a una red de parlantes y/o bocinas con amplificador incorporado, permitiendo de esta forma ubicar personas alejadas de su puesto de trabajo.

# Intercomunicadores Industriales

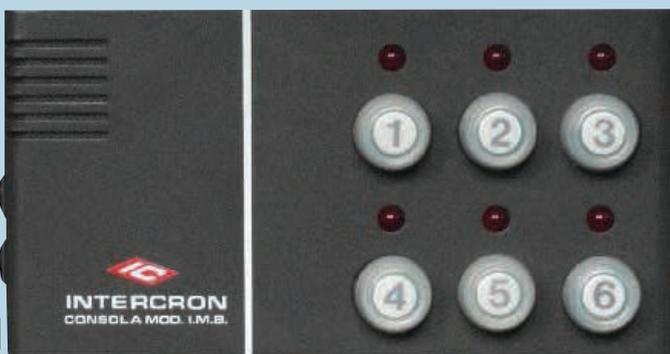


## MODELO I.M.B./T

- Botonera especial para ser accionada con guantes de trabajo cubierta con capuchones de silicona para protegerla del polvo y la humedad.
- Micrófono dinámico cardioide incorporada al gabinete para poder transmitir desde ambientes ruidosos.
- Cable con protección metálica de alta resistencia.
- Amplificador propio de 5 W.
- Construido en gabinete metálico resistente a uso intensivo.
- Señalización luminosa a través de leds de 10 mm. indicando la procedencia del llamado.
- Bornera de conexión a la instalación incorporada.
- Control de volumen interno independiente para transmisión y recepción.
- Capacidad: 6, 12 y 18 internos. Mayores capacidades a pedido.
- Pintados con pintura Epoxi,
- Compatible con nuestros modelos IC-10 / IC-20 de intercomunicadores para oficinas



## Con Micrófono y auricular de mano (Handset)

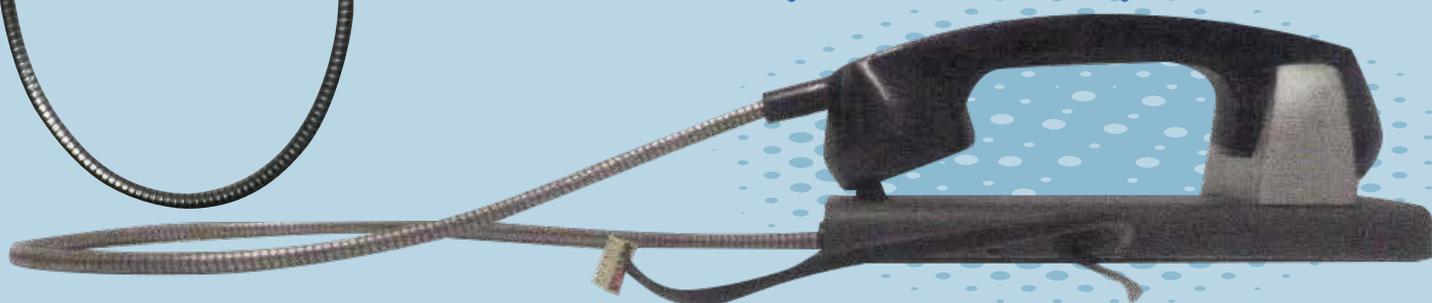

# INTERCRON