
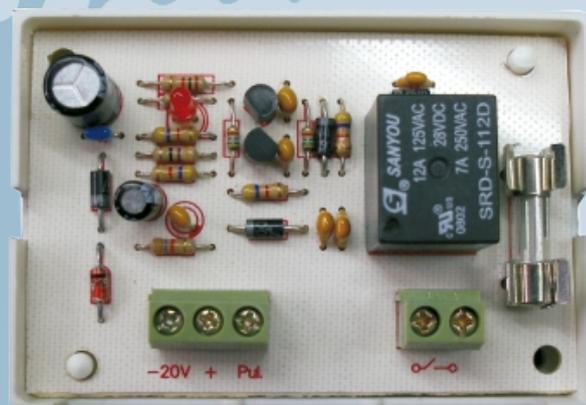


Control de iluminación en poliductos

Modelo IC-111

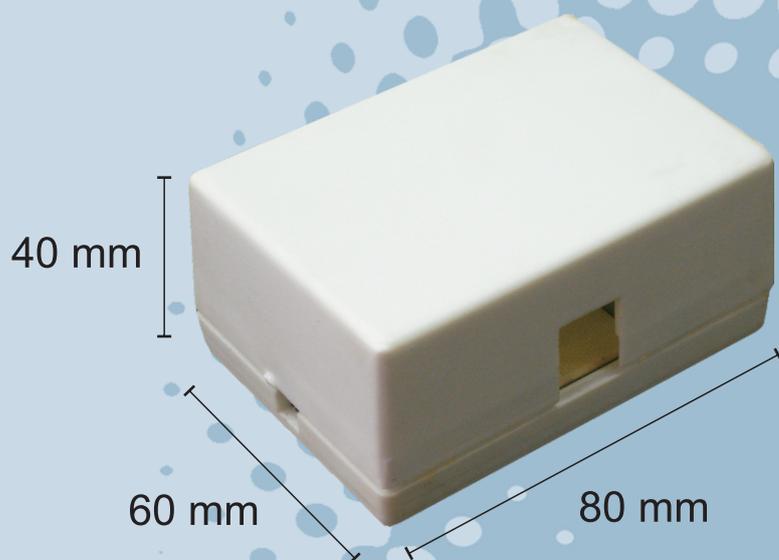

Descripción:

- Modulo diseñado para encender la luz de lectura
- Construido en gabinete plástico de tamaño reducido para ser alojado dentro del poliducto
- Alimentada su electrónica a partir de la fuente de alimentación del equipo INTERCRON
- Activación desde el pulsador remoto
- Salida através de un "contacto seco" con fusible de 3 Amp. para poder ser utilizado en cualquier tipo de iluminación
- Medidas: 80mm x 60mm x 40mm



INTERCRON